Ficha Técnica


OPALUX®

REFLECTOR 50W



- Reflector LED de alta potencia, con diseño compacto y elegante, ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos, plazoletas y exteriores en general.
- Lente de aumento, su función es concentrar la luz para una iluminación más suave y uniforme.
- Switch selector de temperatura de color.
- Encendido instantáneo, sin tiempos de espera.
- No genera calor y no emite CO2.
- Soporte regulable giratorio, que permite direccionar la luz en diferentes ángulos.
- Cumple con la normativa CE, asegurando estándares de calidad y seguridad.



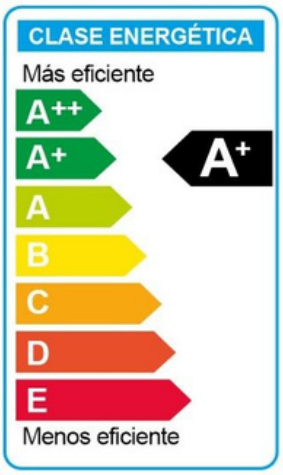

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector LED
Vida Útil:	50000 horas
Características eléctricas	
Potencia:	50W
Alimentación:	86-265V AC
Clase energética:	A+
Cantidad de LED:	72
Factor de potencia:	0.9
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	7000lm
Eficacia luminosa:	140lm/W
Temperatura de color:	Cálido 3000K Neutro 4000K Frío 6500K
Ángulo de proyección:	120°
Características físicas	
Dimensiones:	20.4x14.4x2.5cm
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio templado
Grado de protección:	IP66
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +45 °C
Resistencia de impacto:	IK08
Uso:	Interiores y exteriores
Cantidad por caja:	20 unidades