LUMINARIA SOLAR INTEGRADA PROFESIONAL 120W - 22,000 lm

Monocristalino

Transline





DESCRIPCIÓN GENERAL




1. Diseño aerodinámico y a prueba de ráfagas
2. Cuerpo de aluminio
3. Luz constante controlada por tiempo
4. Carga inteligente durante el día y luz inteligente de noche
5. IP66 a prueba de agua, viable uso en exteriores
6. Múltiple método de programación y control de tiempos.
7. Adecuado para iluminación de carreteras, caminos, etc.

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	120W
Panel Solar	150W Monocristalino
Capacidad de Batería	Litio LiFePO4 768WH + Controlador MPPT
Tamaño de Luminaria(mm)	1900 x 420 x 50mm
Diámetro del poste	Φ80mm
Lumens	22,000 lm
Material	Carcasa de aluminio inyectado a presión
LED Cantidad	486 piezas LED Bridgelux USA product. 7070SMD
Color LED	6000-6500K
Grado IP	IP66
Grado IK	IK 09
Vida LED	70 000 horas
Altura de instalación	8 - 10 metros
Tiempo de carga	8-10 horas en día soleado
Tiempo de iluminación	3-5 noches en días soleados / 2-3 en días lluviosos o nublados
Sensor Switch	Inducción de luz (Encendido automático al amanecer) + Sensor PIR (Detecta movimiento)
Modo	Control de tiempo

ÓPTICA



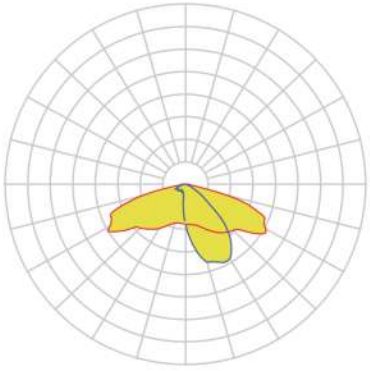

Transline

VISTAS







*Imágenes referenciales

FUNCIONAMIENTO

