LUMINARIA SOLAR INTEGRADA PROFESIONAL 70W

MONOCRISTALINO



An ISO 9001:2015 Certified Company

Durabilidad total

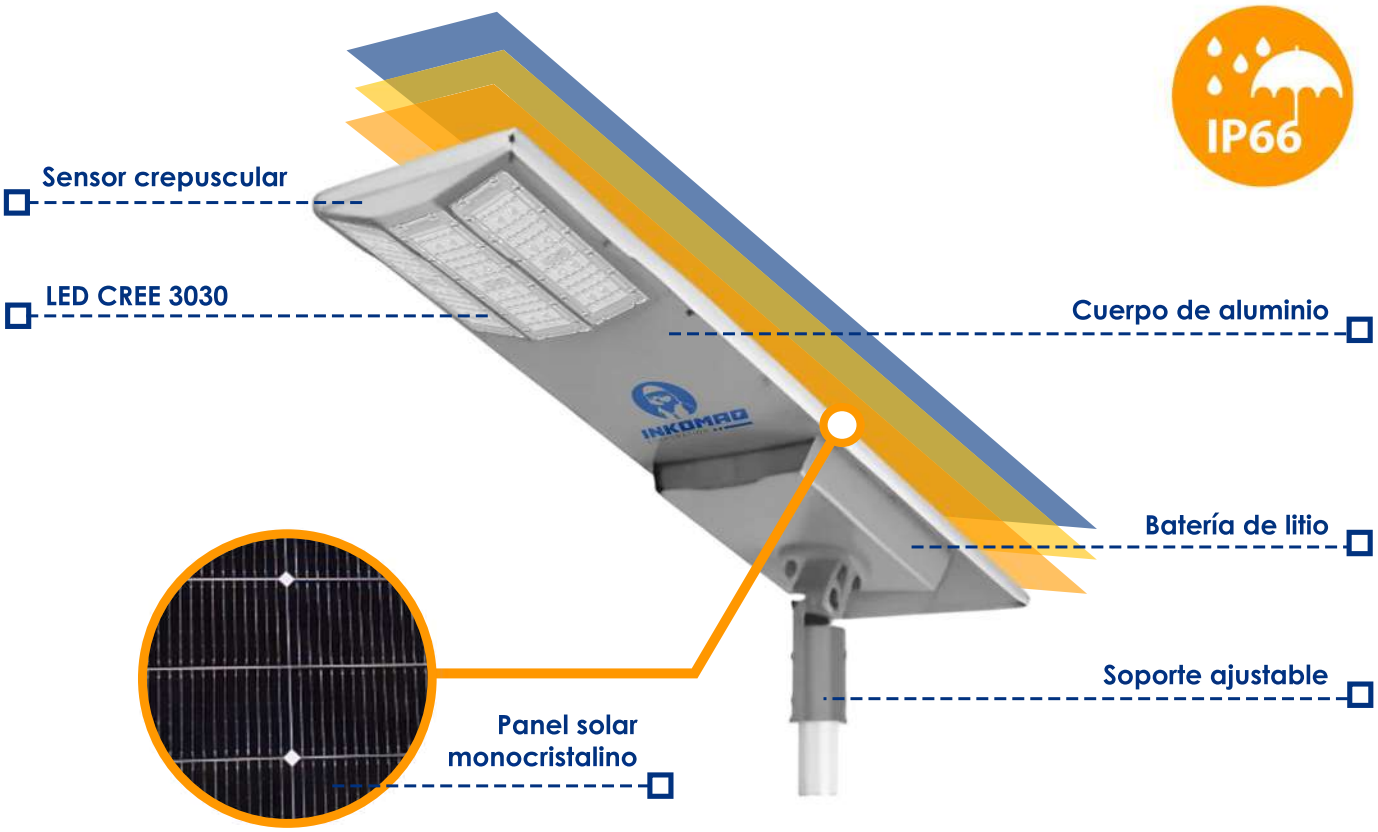
Alumbrado exterior

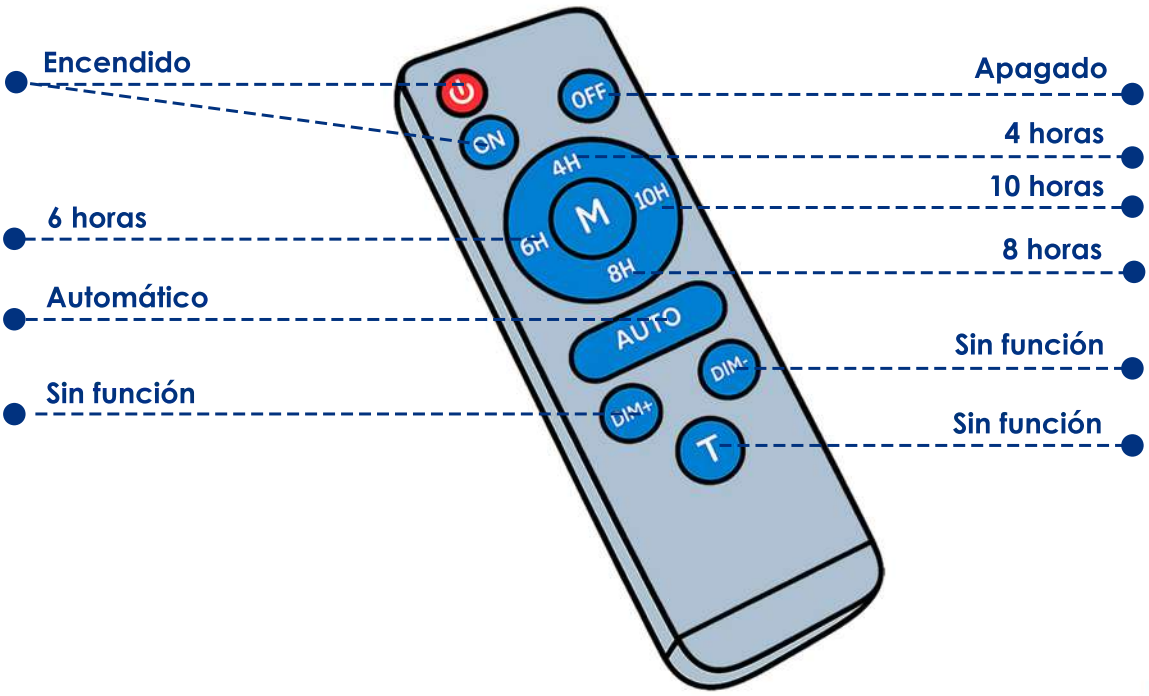
Energía solar

Fácil instalación

INKOMAQ CORPORATION

FUNCIONES


IP66
Sensor crepuscular
LED CREE 3030
Cuerpo de aluminio
Batería de litio
Soporte ajustable
Panel solar monocristalino
INKOMAQ

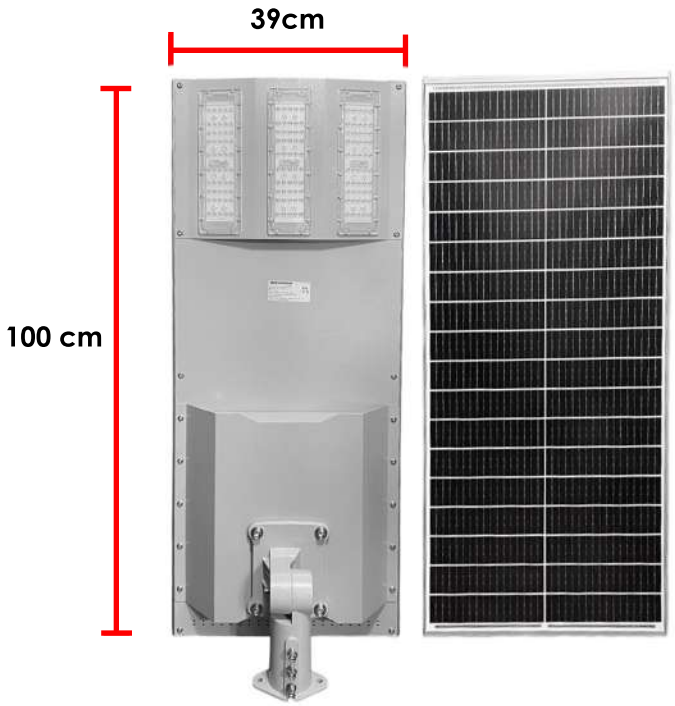

Encendido
Apagado
4 horas
10 horas
6 horas
8 horas
Automático
Sin función
Sin función
Sin función
ON
OFF
4H
10H
M
6H
8H
AUTO
DIM-
DIM+
T

ESPECIFICACIONES

Potencia	70W
Lámpara + Panel fotovoltaico	1000 x 390mm (3 módulos LED)
Panel fotovoltaico	Silicio Monocristalino de alta eficiencia
Vida útil panel solar	25 años
Controlador de carga	MPPT
CCT	6500 k - 7000 k
Batería de Litio	LiFePo4 - 55AH/6.4V
Tiempo de vida de batería	5 - 6 años
LED chip	70 W
Flujo Luminoso	14000LM
Eficiencia lumínica	200LM/W
CCT	6500 k - 7000 k
Vida útil LED	>= 50,000 horas
Tiempo de carga	5 - 6 horas
Tiempo de descarga	12 horas (clima óptimo)
Descarga en lluvia y neblina	8 a 10 horas
Ángulo de haz	190°
Temperatura de trabajo	-20°C~+60°C
Altura de instalación	4 - 6 metros
Distancia entre luminarias	15 - 20 metros
Certificaciones	CE, ISO 9001, ISO 45001,IP66
Material	Aluminio + Lente Óptica
Clasificación Fotométrica	Del tipo II, corto, haz semirecortado
Garantía	3 años
Modelo	HC-LY520-034-70W
Certificación	IK09

INKOMAO CORPORATION

VISTAS





FUNCIONAMIENTO









INKOMAQ CORPORATION



“DESAFÍA AL MUNDO CON FUERZA Y ENERGÍA SOSTENIBLE”