

**48**
W6700 -
7000k**0.9**
F. POTENCIA85 -
265VAC
50/60Hz**OPALUX®**

PARTE POSTERIOR

**Iluminación****IP: 20****IK: 01****CRI 80**

El Panel Rectangular Led 48W OPALUX tiene un diseño delgado y elegante, EL PANEL es un producto de bajo mantenimiento, el cual tiene alternativas de montaje colgantes, empotradas en cielo suspendido o en placa de yeso, con encendido instantáneo.

Características

- Fácil instalación.
- Resistente a impactos y de gran durabilidad.

Aplicaciones

- Iluminación de Restaurantes.
- Iluminación de Hoteles.
- Iluminación de Pasillos
- Iluminación de Oficinas.
- Iluminación para Hogar
- Iluminación de Áreas comunes.



Información Técnica

Marca:	OPALUX
Alimentación:	85-265VAC
Frecuencia:	60Hz
Salida:	DC55-86V
Potencia:	48W
Factor de Potencia:	0.9
Ángulo:	120°
Tiempo de vida Led:	40 000 Horas
Lúmen:	4800Lm
Temperatura de Color:	6700-7000K
Corriente Nominal:	600 mA



Dimensiones (cm)

Al

L

30

120

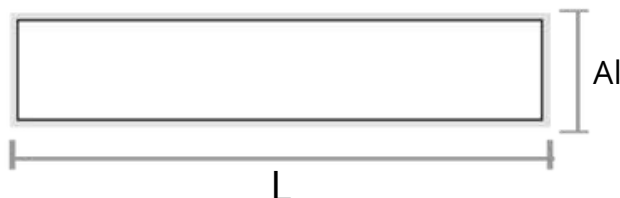

Advertencia y recomendación de seguridad:

El panel deberá ser instalado por una persona cuali cada.

